


DYC 系列 — 真空氣缸 (Ø25,Ø40 特殊訂製品)

動作規格表與訂購稱呼說明

氣立可空氣壓設備

● 內部結構圖

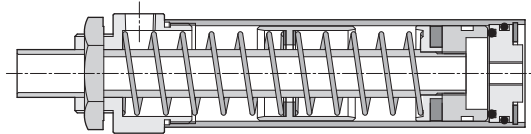


- 特點：1. 搭配真空泵浦及吸盤可直接伸出吸取物件不需另外配置氣缸。
- 2. 附真空破壞，避免無法放開吸取物件。

● 規格表


項目	缸徑 (mm)	Ø25	Ø40
作動形式		單動 (常入)	
使用流體		空氣	
行程		25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300	
使用真空度	mmHg	-600mmHg	


- 註：1. 因為空氣消耗量大，必須搭配真空幫浦使用。
- 2. 本項氣缸為特殊品，一次最低訂購量為 30 pcs。

● 使用範例

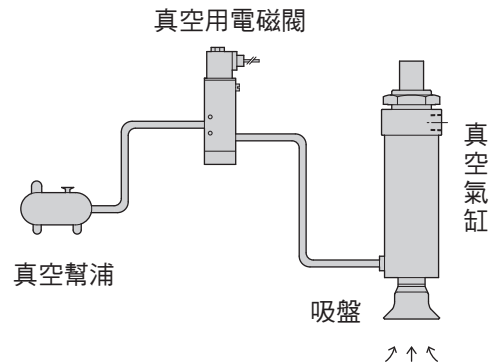

● 訂購稱呼代號

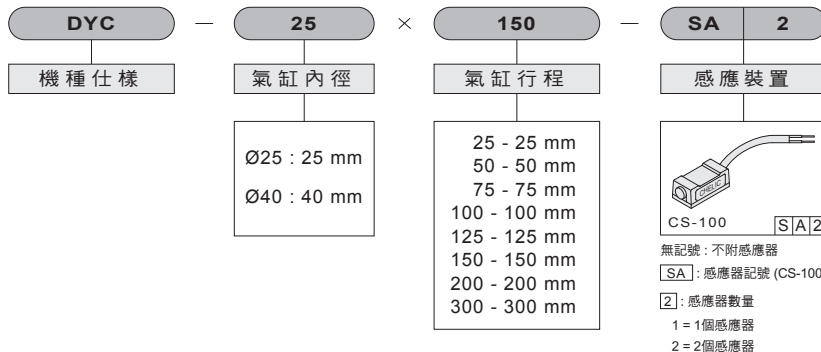





DYC 系列 — 真空氣缸 (Ø25,Ø40 特殊訂製品)

外觀圖形尺寸

CHELIC

● DYC - Ø25 x

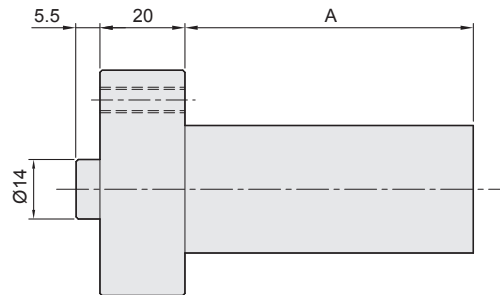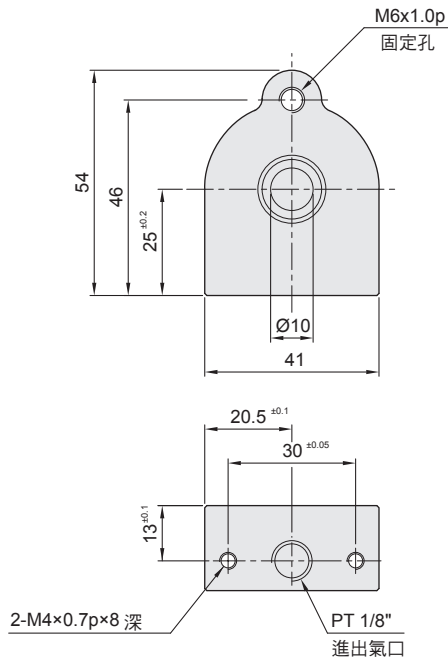

行程 (mm)	25	50	75	100	125	150
A	50	75	100	125	150	175

APL2
組立機械手


APR2
組立機械手

APS2
組立機械手

DYC
真空氣缸

技術資料

● DYC - Ø40 x

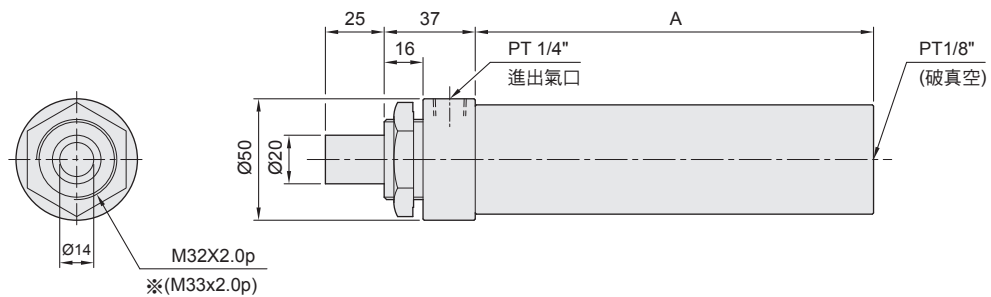

行程 (mm)	100	150	200	300
A	213	263	313	413