


SRM 系列 — 盒型集裝式電磁閥

特點、規格表、混裝訂購範例說明

CHELIC

特點

- 彈性擴充
- 快速配線
- 遠端監控



規格表

項目	型號	SRM 500	
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍		5 ~ 60	
切控方法		空氣引導	
氣口數及位置數		五口 2 位置	五口 3 位置
閥仕樣		常閉型	
有效斷面積	mm ² (CV)	10.8 (0.6)	
手押按鈕		手壓旋轉固定	
連接口徑	A、B	Ø6、Ø8	
	P、R	Ø8、Ø10	
潤滑		自由供給方式	
電源供應		DC12V / DC24V ± 10%	
聯座數		2 ~ 12 聯	
連接線		D-Sub(25pin)	

混裝訂購範例說明 (詳細訂購內容請洽業務)

1.SRM5100-C8-DC24-----3 PCS

+


2.SRM5200-C8-DC24-----1 PCS

+

3.SRM5300-C8-DC24-----1 PCS

+

4.SRM5Y-S10-PS010-M5-----1 PCS

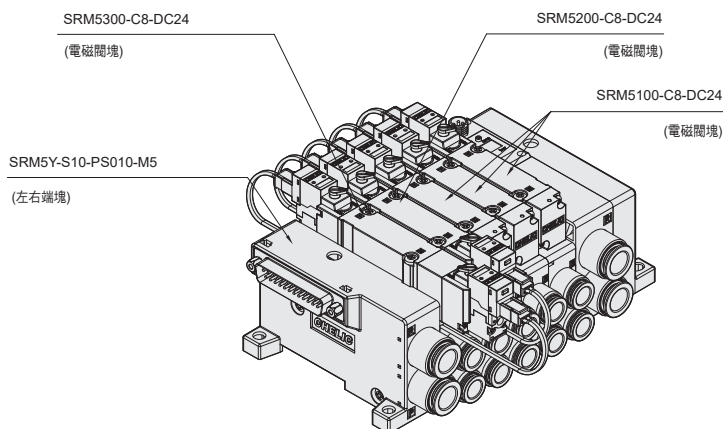

SRM 系列 — 盒型集裝式電磁閥

訂購稱呼代號

CHELIC

訂購稱呼代號 - 盒型集裝式電磁閥 / 電磁閥塊

SRM5 10 0 - C8 - D2

1 2 3 4

1	代號	線圈數
	10	單線圈
	20	雙線圈
	代號	線圈數
	30	中閉式
	40	中排式
	50	中開式


● 五口三位皆為雙線圈

2	代號	接管型式
	0	快速接頭

3	代號	接頭型式
	C6	Ø6 接頭
	C8	Ø8 接頭

4	代號	輸入電壓型式
	D1	DC12 V
	D2	CD24 V

● 示意圖



SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥


訂購稱呼代號 - 盒型集裝式電磁閥 / 左、右端塊

SRM5Y E S10 - 1 - C - M5

1 2 3 4 5

1	代號	排氣型式
	無記號	接管排氣
	E	直接排氣

● 示意圖




● 選擇直接排氣 "E"，由右端塊側排氣，原排氣接頭為盲孔

3	代號	D 型電纜線
	無記號	不附線
	1	1m
	3	3m

4	代號	固定架型式
	無記號	無固定架
	C	軌道固定架

● 示意圖




● C：不含軌道，需另外訂購

5	代號	電磁閥數量
	M2	2 聯組
	M3	3 聯組
	⋮	⋮
	M12	12 聯組

2	代號	接頭型式
	S8	Ø8 接頭
	S10	Ø10 接頭

● 示意圖




SRM 系列 — 盒型集裝式電磁閥

接線說明/D型電纜線

CHELIC

接線說明/D型電纜線



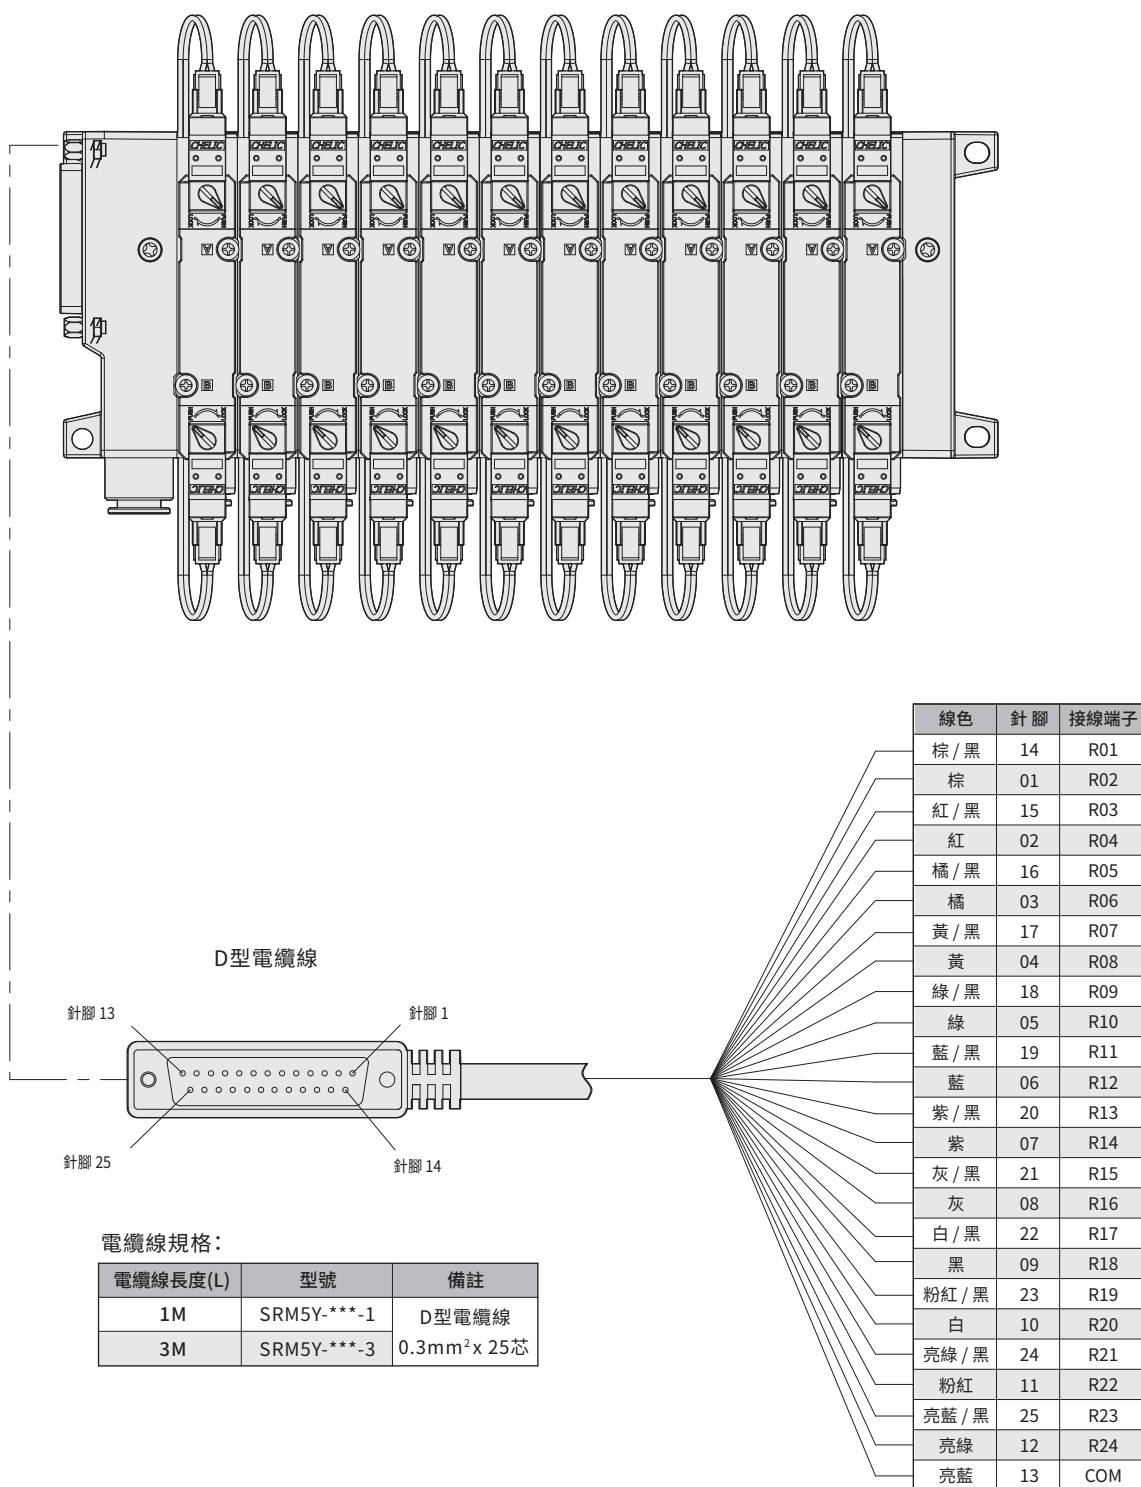


SRM 系列 — 盒型集裝式電磁閥

外觀尺寸圖

CHELIC

SRM500系列-聯座尺寸

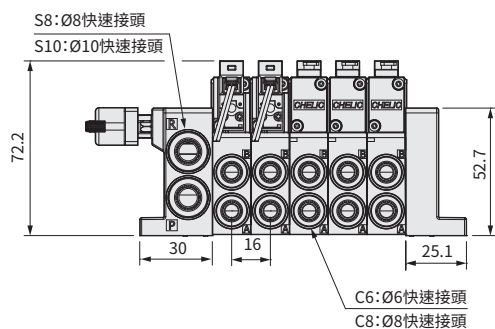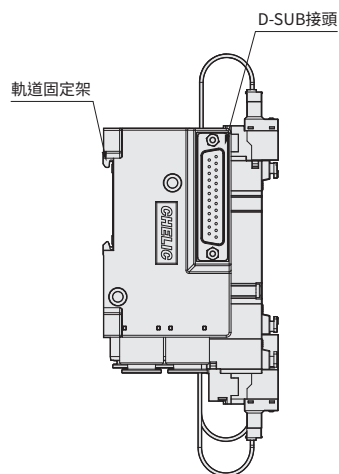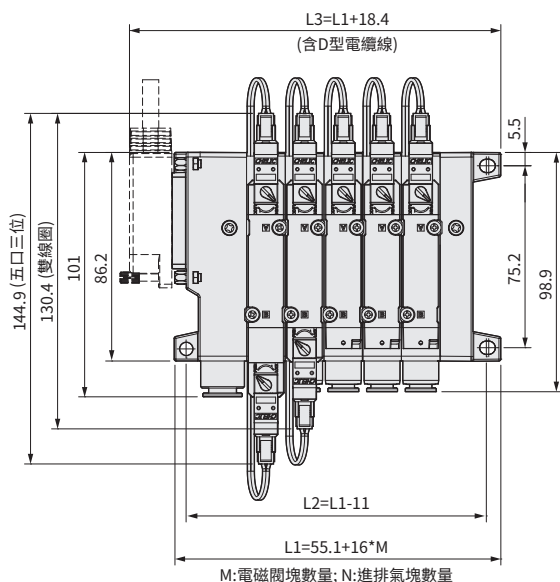

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥

單位:mm

項目 \ 連數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	87.1	103.1	119.1	135.1	151.1	167.1	183.1	199.1	215.1	231.1	247.1
L2	76.1	92.1	108.1	124.1	140.1	156.1	172.1	188.1	204.1	220.1	236.1
L3	86.2	102.2	118.2	134.2	150.2	166.2	182.2	198.2	214.2	230.2	246.2