


# HUK 系列 – 油壓壓緊缸

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC

## ◉ 內部結構圖

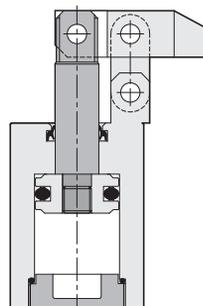

**SCR(L)**  
旋轉  
夾持缸

**HER**  
雙軸  
夾持缸

**HGR(L)**  
平面  
迴轉夾持缸

**HSR(L)**  
氣壓  
轉角下壓缸  
(無磁石裝置)

**HBR(L)**  
氣壓  
轉角下壓缸  
(附感應磁石)

**HFR(L)**  
氣壓  
轉角下壓缸  
(附感應磁石)

**HFK**  
橫桿式  
下壓缸

**HCK**  
橫桿式  
夾緊缸

**HLK**  
自鎖氣缸

**HUR(L)**  
油壓  
轉角下壓缸

**HUK**  
油壓  
壓緊缸

**HN**   
螺旋式  
單動夾持缸

**HS**   
螺旋式  
單動頂持缸

**HCF**  
薄型  
油壓缸

**HCS**  
薄型  
油壓缸

**HCQ**  
薄型  
油壓缸  
(附感應磁石)

## ◉ 規格表


項目 \ 缸徑 (mm)	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
活塞桿徑 mm	Ø18	Ø20	Ø22.4	Ø28	Ø35
標準行程 mm	25	25	30	35	40
作動型式	複動式				
使用流體	已濾清之標準液壓油(ISO-VG68)				
最大操作壓力 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	70 (7000)				
使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	5 ~50(500 ~ 5000)				
理論夾持力 N	1296N	2123N	3063N	4531N	6471N

🔍 註：理論夾持力 = 操作壓力為30Kgf/cm<sup>2</sup>的數據。

## ◉ 重量表

規格	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
重量 kg	1.9	2.1	3.3	4.4	8.3

## ◉ 訂購稱呼代號

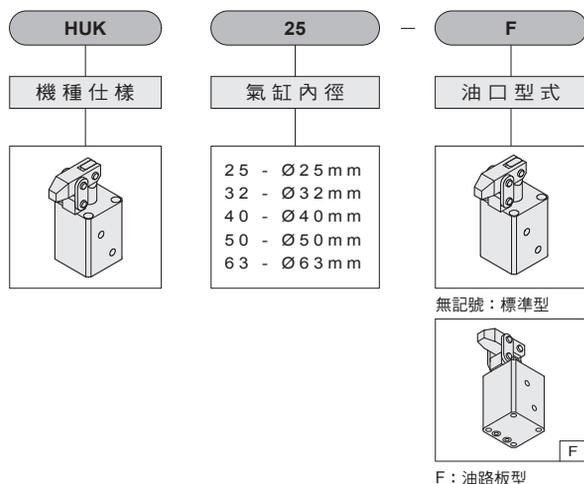

# HUK 系列 — 油壓壓緊缸

## 外觀圖形尺寸


CHELIC

● HUK Ø25 ~ Ø63

● HUK - **F** : 油路板型

Ⓐ 夾持油孔

Ⓑ 放鬆油孔

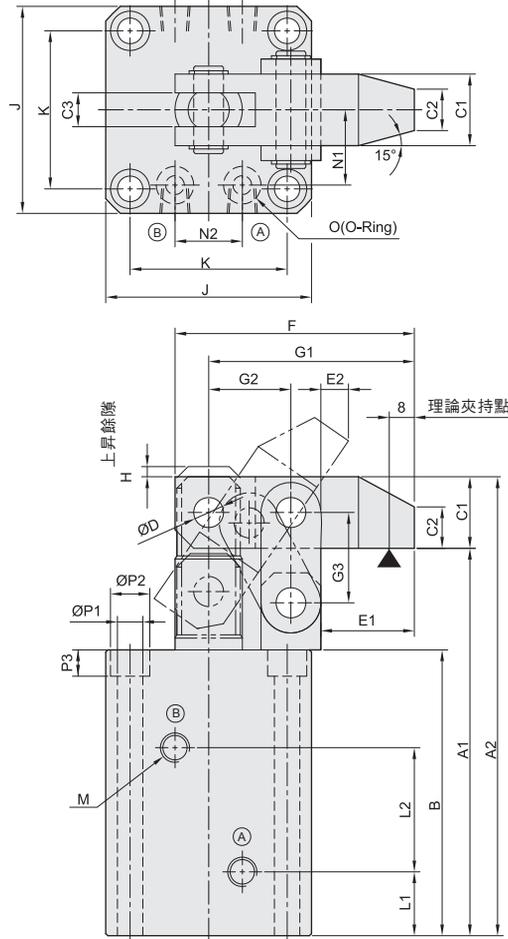

缸徑	A1	A2	B	C1	C2	C3	D	E1	E2	F	G1	G2	G3
Ø25	103	122	76	19	11	9	8	25	5	64	55	22	24
Ø32	112	131	85	19	11	9	8	25	5	64	55	22	24
Ø40	122	144.2	90	22.2	13	10	10	30	5.5	77	66	26	29
Ø50	137	162.4	100	25.4	15	11	12	35.5	6.5	90	77	30	33
Ø63	156	187.8	111	31.8	19	15	15	45	12.8	112	96	36	39

缸徑	H	J	K	L1	L2	M	N1	N2	O	P1	P2	P3
Ø25	3	55	42	17	33	PT 1/8	20	18	P7	6.8	10.5	7
Ø32	3	57	44	19	38	PT 1/8	22	22	P7	6.8	10.5	7
Ø40	4	69	52	19	40	PT 1/4	26	26	P8	9	14	9
Ø50	5	75	58	21.5	45	PT 1/4	30	32	P8	9	14	9
Ø63	4	96	75	21.5	53	PT 1/4	38	38	P9	11	18	11