



QE 系列 — 快速排氣閥

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC

訂購稱呼代號



MV
控制閥

HVL
手動閥

HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥


FVA
腳踏閥

FVS
腳踏閥


規格表

項目 \ 機種	QE - 802	QE - 803
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 kgf/cm ² (kPa)	1 ~ 7 (100 ~ 700)	
使用溫度範圍 °C	5 ~ 60	
流量 Q l/min	P→A	1000
	A→R	1500
連接口徑 Rc	1/4	3/8
潤滑	自由供給方式	

外觀圖形尺寸

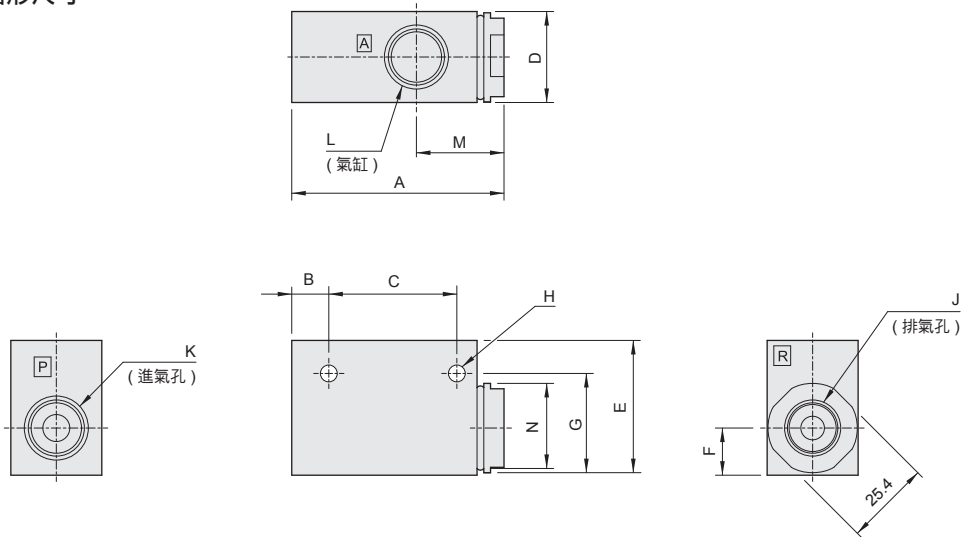

項目 \ 機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J Rc	K Rc	L Rc	M	N
QE-802	63	11.5	38	27	40	14	30.2	Ø5	3/8"	1/4"	1/4"	26	Ø27
QE-803	63	11	38	27	40	14	30.2	Ø5	3/8"	3/8"	3/8"	26	Ø27




QEB 系列 — 快速排氣閥

作動規格表與訂購稱呼說明

氣立可空氣壓設備

內部結構圖

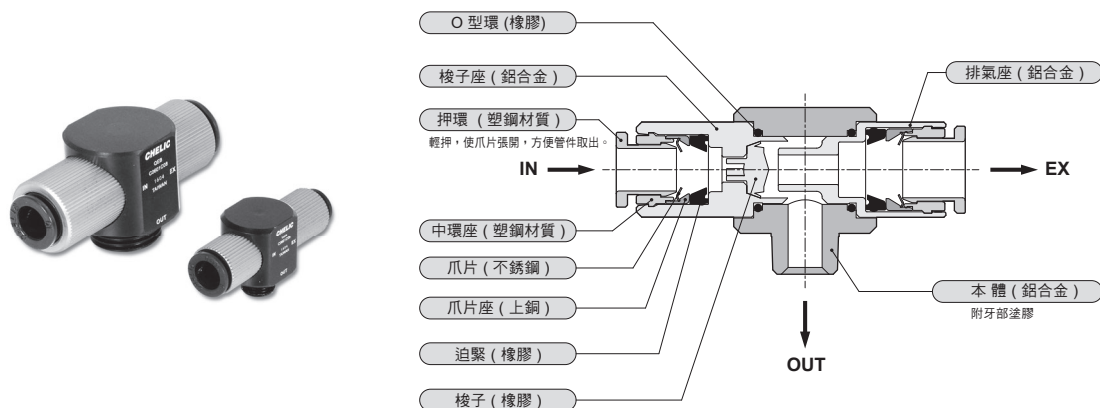


規格表

項 目	機 種	QEB 01		QEB 02		QEB 03		
牙 徑	(Rc)	1/8		1/8	1/4	1/4	3/8	1/2
接頭管徑	(IN側)	Ø4	Ø6	Ø6	Ø8	Ø10		Ø12
接頭管徑	(OUT側)	Ø8		Ø10		Ø12		
使用流體		空氣						
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	1.5~8 (150~800)						
最大使用壓力	kgf/cm ² (kPa)	10 (1000)						
使用溫度範圍		5 ~ 60						
最低動作壓力	kgf/cm ² (kPa)	0.5(50)						
牙部塗膠		附塗膠						

訂購稱呼代號

QEB	01	01	04	08
快速排氣閥	有效斷面積	本 體	IN-管徑	EX-管徑
	記號 (mm ²)	記號 適用型式	記號 管徑 適用型式	記號 管徑 適用型式
	01 08	螺 牙 QEB01 QEB02 QEB03	04 Ø4 ● — —	08 Ø8 ● — —
	02 16	02 1/4 — ● ●	06 Ø6 ● ● —	10 Ø10 — ● —
	03 30	03 3/8 — — ●	08 Ø8 — ● —	12 Ø12 — — ●
		04 1/2 — — ●	10 Ø10 — — ●	
			12 Ø12 — — ●	





QEB 系列 — 快速排氣閥


流量特性與外觀圖形尺寸

CHELIC

流量特性

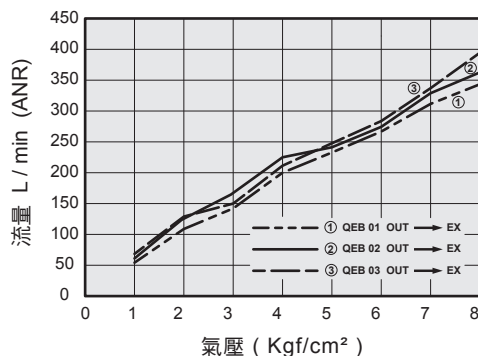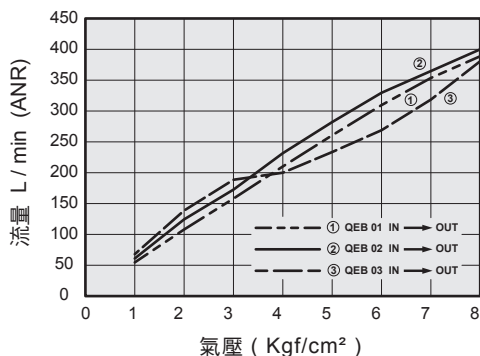

QEB 系列

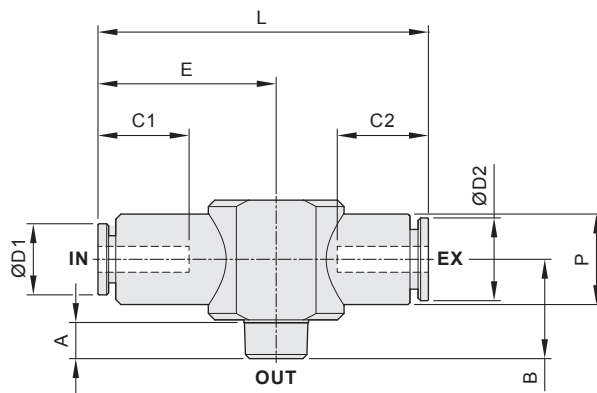

管徑 ØD		牙徑 Rc	型 式	A	B	C1	C2	E	L	P	有效斷面積		重量 (g)
ØD1	ØD2										IN → OUT	OUT → EX	
Ø4	Ø8	1/8	QEB 01-01-04-08	5.5	15	14.5	18.6	26	50	14	5	9	18
Ø6			QEB 01-01-06-08			17.1		27	51		6		19
Ø6	Ø10	1/8	QEB 02-01-06-10	5.5	15	17.1	20.9	33	58	18	10	17	31
		1/4	QEB 02-01-08-10	8	18	17.1							32
Ø8		1/8	QEB 02-02-06-10	5.5	15	18.6		34	60		14		33
		1/4	QEB 02-02-08-10	8	18	18.6							
Ø10	Ø12	1/4	QEB 03-02-10-12	8	22	20.9	24.3	37	69	22	23	33	61
		3/8	QEB 03-02-12-12	8	22	20.9					24	34	62
		1/2	QEB 03-03-10-12	10	24	20.9					28	38	
Ø12		1/4	QEB 03-03-12-12	8	22	23.7		37	73		25	36	63
		3/8	QEB 03-04-10-12	8	22	23.7					26	36	64
		1/2	QEB 03-04-12-12	10	24	23.7					28	37	

MV
控制閥

HVL
手動閥

HVM
手動閥

HVT
小型手動閥


QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥


FVS
腳踏閥




氣立可空氣壓設備

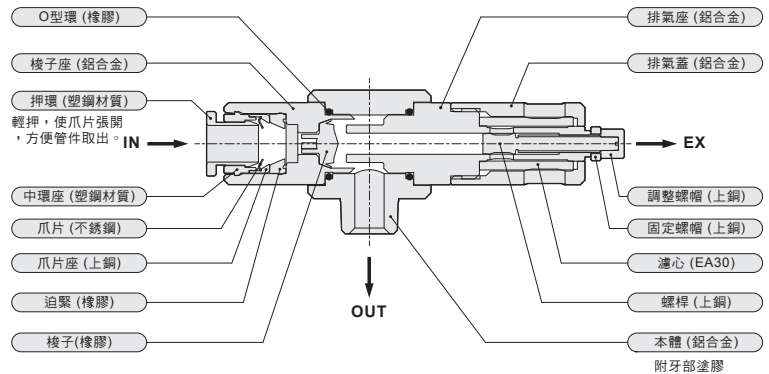

項目 \ 機種	機種	QEBC 01		QEBC 02		QEBC 03		
牙徑	Rc	1/8		1/8	1/4	1/4	3/8	1/2
接頭管徑	(IN側)	Ø4	Ø6	Ø6	Ø8	Ø10		Ø12
接頭管徑	(OUT側)	—		—		—		
使用流體		空氣						
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	8(800)						
最大使用壓力	kgf/cm ² (kPa)	10 (1000)						
使用溫度範圍		5 ~ 60 °C						
最低動作壓力	kgf/cm ² (kPa)	0.5(50)						
牙部塗膠		附塗膠						

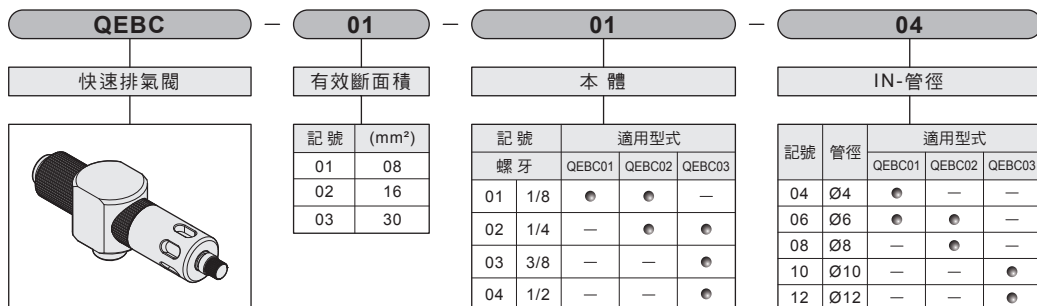





QEBC 系列 — 快速排氣閥


流量特性與外觀圖形尺寸

CHELIC

流量特性

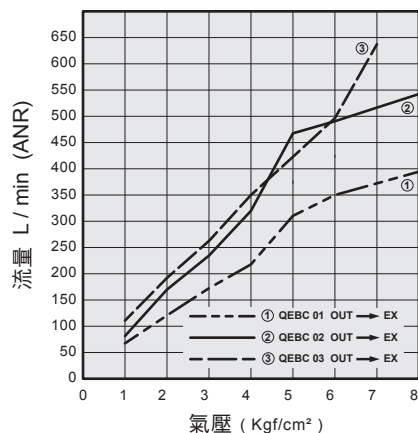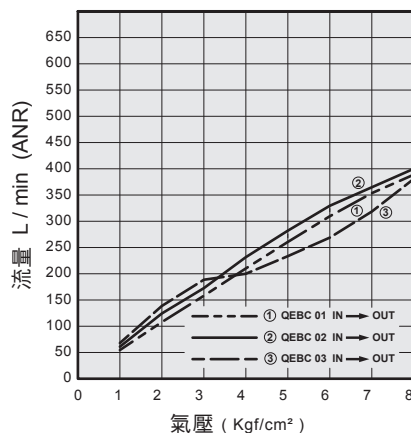

QEBC 系列

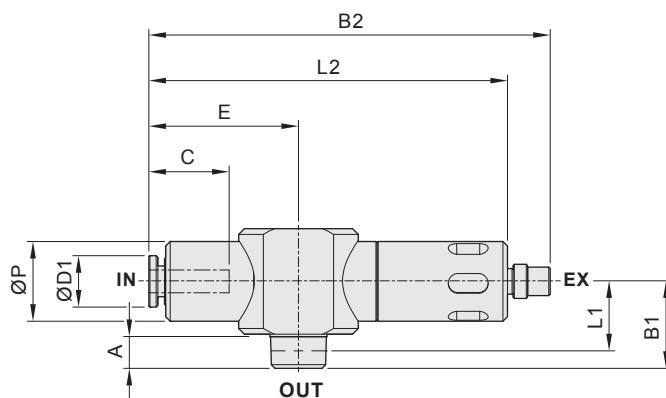

管徑 ØD	牙徑 Rc	型式	A	B1	B2	C	E	L1	L2	P	有效斷面積		重量 (g)
											IN → OUT	OUT → EX	
Ø4	1/8	QEBC 01-01-04	5.5	15	70	14.5	26	12	63	14	5	9	28
Ø6		QEBC 01-01-06			72.1	17.1	28	12	64	14	6		27
Ø6	1/8	QEBC 02-01-06	5.5	15	81	17.1	33	13	72	18	10	17	47
	1/4	QEBC 02-01-08	8	18	81	17.1		14	72				48
Ø8	1/8	QEBC 02-02-06	5.5	15	82	18.6	34	13	73	18	14	17	49
	1/4	QEBC 02-02-08	8	18	82	18.6		14	73				50
Ø10	1/4	QEBC 03-02-10	8	22	104	20.9	37	17	95	22	23	33	95
	3/8	QEBC 03-02-12	8	22	104	20.9		18			24	34	96
	1/2	QEBC 03-03-10	10	24	104	20.9		19			28	38	98
Ø12	1/4	QEBC 03-03-12	8	22	108	23.7	40	17	98	22	25	36	94
	3/8	QEBC 03-04-10	8	22	108	23.7		18			26	36	95
	1/2	QEBC 03-04-12	10	24	108	23.7		19			28	37	98

MV
控制閥

HVL
手動閥


HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥

FVS
腳踏閥




QED 系列 — 快速排氣閥

作動規格表與訂購稱呼說明

氣立可空氣壓設備

內部結構圖

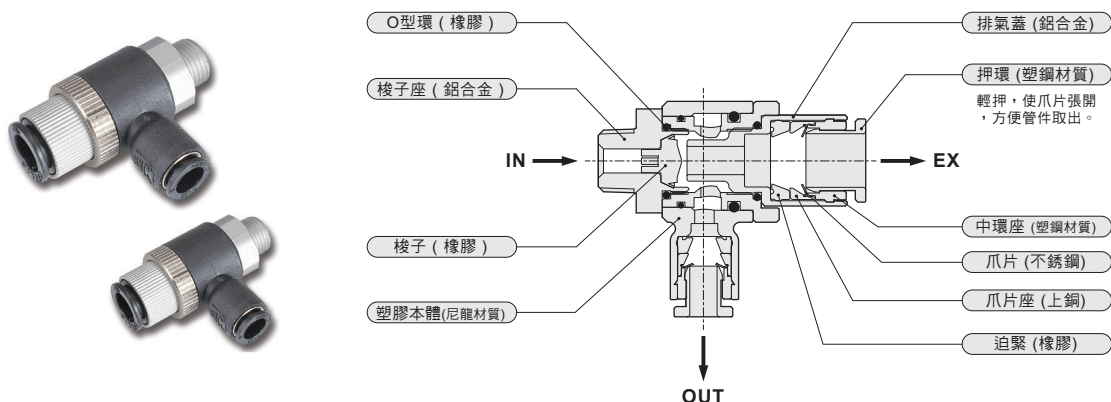


規格表

項目	機種	QED 01		QED 02		QED 03	
牙徑	Rc	1/8		1/8	1/4	3/8	1/2
接頭管徑	(IN側)	Ø4	Ø6	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
接頭管徑	(OUT側)	Ø8		Ø10		Ø12	
使用流體		空氣					
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kPa)	1.5~8(150~800)					
最大使用壓力	kgf/cm ² (kPa)	10(1000)					
使用溫度範圍		5 ~ 60 °C					
最低動作壓力	kgf/cm ² (kPa)	0.5(50)					
牙部塗膠		附塗膠					

訂購稱呼代號

QED

快速排氣閥



01

有效斷面積

記號	(mm ²)
01	08
02	16
03	30

01

IN-梭子座

記號	螺牙	適用型式		
		QED01	QED02	QED03
01	1/8	●	●	—
02	1/4	—	●	—
03	3/8	—	—	●
04	1/2	—	—	●

04


OUT-管徑

記號	管徑	適用型式		
		QED01	QED02	QED03
04	Ø4	●	—	—
06	Ø6	●	●	—
08	Ø8	—	●	—
10	Ø10	—	—	●
12	Ø12	—	—	●

08

EX管徑

記號	管徑	適用型式		
		QED01	QED02	QED03
08	Ø8	●	—	—
10	Ø10	—	●	—
12	Ø12	—	—	●





QED 系列 — 快速排氣閥


流量特性與外觀圖形尺寸

CHELIC

流量特性

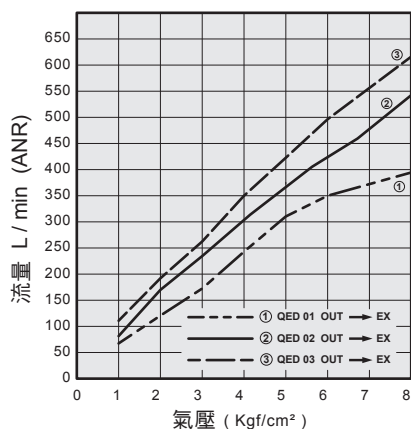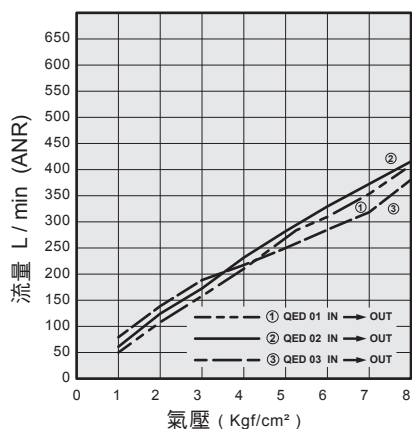

QED 系列

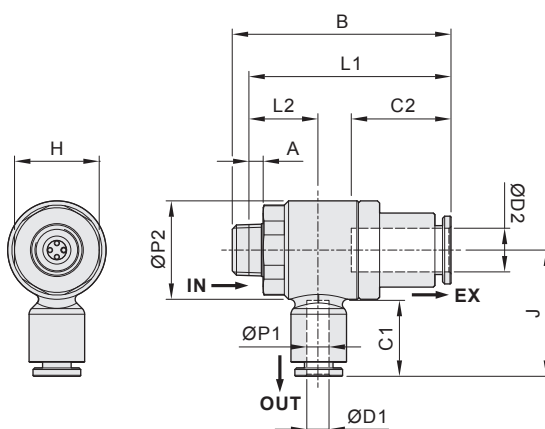

管徑 ØD		牙徑 Rc	型式	A	B	L1	L2	ØP1	ØP2	C1	C2	J	對邊 H	重量 (g)
ØD1														
Ø4	Ø8	1/8	QED 01-01-04-08	2.7	43	38	13	10.5	18.6	14.3	18.8	5	16	24
Ø6			QED 01-01-06-08									6		
Ø6	Ø10	1/8	QED 02-01-06-10	2.7	51	48	16.7	12.4	23	17	19.7	10	20	45
		1/4	QED 02-02-06-10	3.8	62	58	17.8					14		
Ø8		1/8	QED 02-01-08-10	2.7	51	48	16.7	14.3		19				14
		1/4	QED 02-02-08-10	3.8	62	58	17.8							
Ø10	Ø12	3/8	QED 03-03-10-12	3.8	64	60	22.7	17.8	28.4	20.8	23.6	24	26	73
		1/2	QED 03-04-10-12	5	65	60	23.9					28		
Ø12		3/8	QED 03-03-12-12	3.8	64	60	22.7	21.2		23.6				28
		1/2	QED 03-04-12-12	5	65	60	23.9							

MV
控制閥

HVL
手動閥


HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥

FVS
腳踏閥




QE 系列 — 接頭快排閥

結構與作動形式


氣立可空氣壓設備

內部結構圖

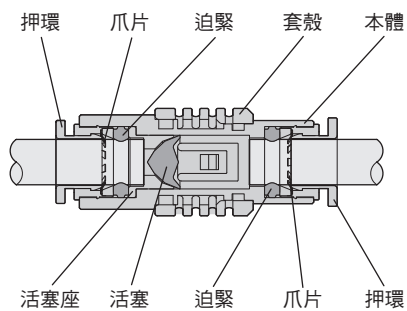


快排接頭作動形式




正常進氣作動




快速排氣作動

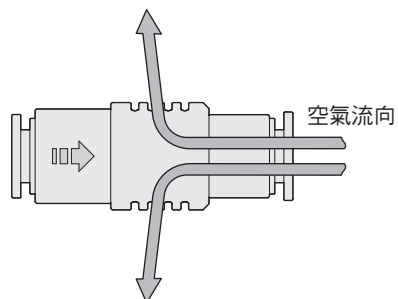

訂購稱呼代號

QE H	06
機種仕樣	連接管徑
開放型	記號
	管徑
QE H	04 Ø4MM
集中型	06 Ø6MM
	
可調型	
	
QEUC	




QE 系列 — 接頭快排閥

外觀圖形尺寸


CHELIC

QE H 系列 快排接頭 (開放型)

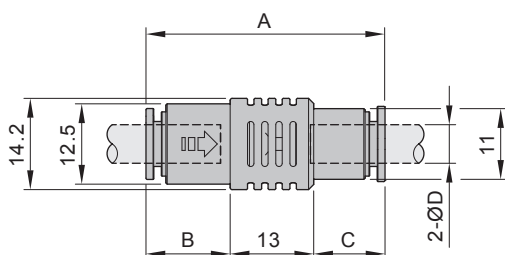


型式	A	B	C	ØD	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
QEH - 4	36	12.5	10.5	Ø4	1.5	6
QEH - 6	37.5	13	11.5	Ø6	3.5	7

QE U 系列 快排接頭 (集中型)

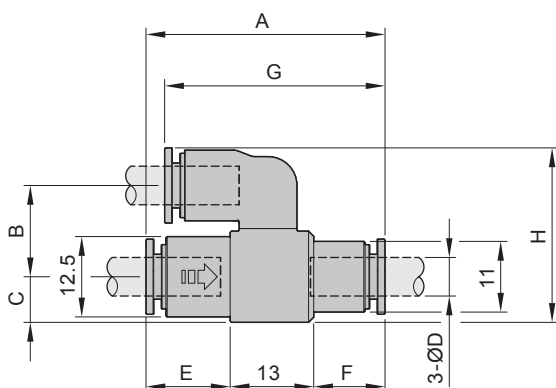

型式	A	B	C	ØD	E	F	G	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
QEU - 4	36	13	7.1	Ø4	12.5	10.5	35	1.5	8
QEU - 6	37.5	14.2	7.1	Ø6	13	11.5	32.5	3.5	9

QE UC 系列 快排接頭 (可調型)

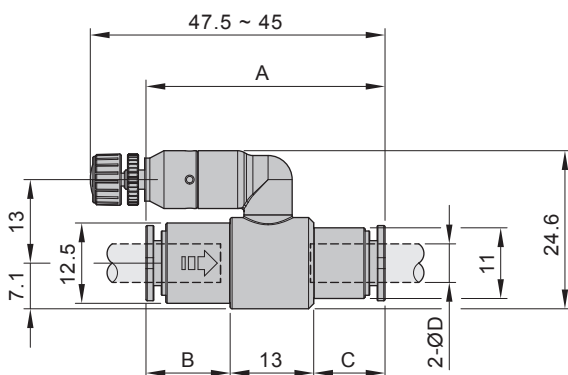

型式	A	B	C	ØD	有效斷面積 mm ²	重量 (g)
QEUC - 4	36	12.5	10.5	Ø4	1.5	12
QEUC - 6	37.5	13	11.5	Ø6	3.5	13

MV
控制閥

HVL
手動閥

HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥

FVS
腳踏閥